压电陶瓷弯曲片

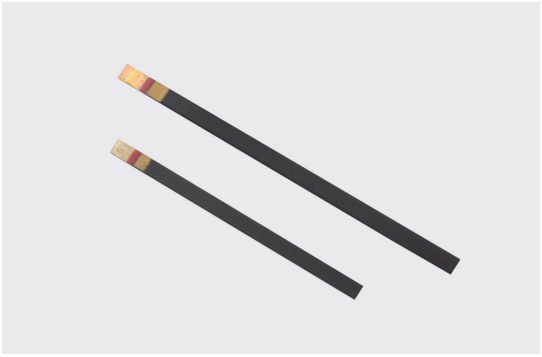

压电陶瓷弯曲是利用压电陶瓷的反压电效应，在电场的驱动下产生横向位移的弯曲元件。结构上采用双叠片结构，两层压电陶瓷片同极化方向排列，与中间电极层紧密粘结，在交变电源的驱动下产生相应的振动幅度，应用于微位移驱动装置。

接线方式

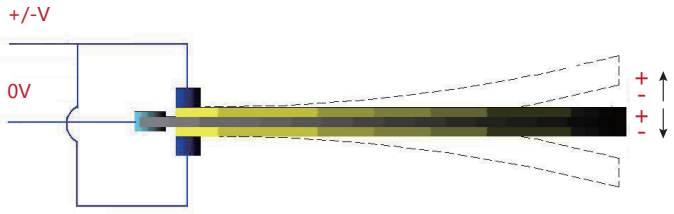

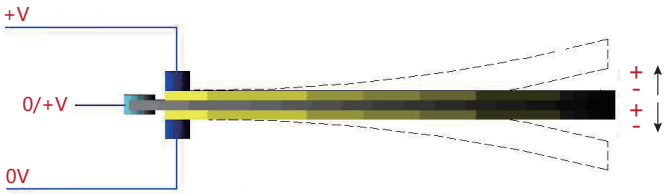

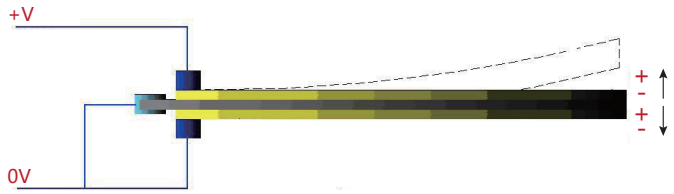

产品结构

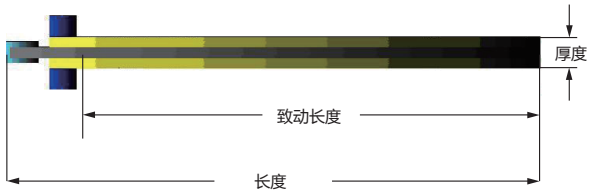

技术参数

型号	长度 [mm]	宽度 [mm]	厚度 [mm±10%]	净长度 [mm]	电压 [DC V]	形变量 [mm]	出力 [N]
Mtp 60×20×0.8	60	20	0.8	53	150	≥2.6	≥0.50
Mtp 49×2.1×0.8	49	2.1	0.8	38	200	≥1.5	≥0.15
Mtp 36×2.1×0.8	36	2.1	0.8	28	200	≥1.4	≥0.14