


点胶阀专用压电陶瓷

- 标称位移：20~56μm
- 静电容量：1.5~7.2μF
- 刚度：30~60N/μm
- 响应频率：25~50kHz

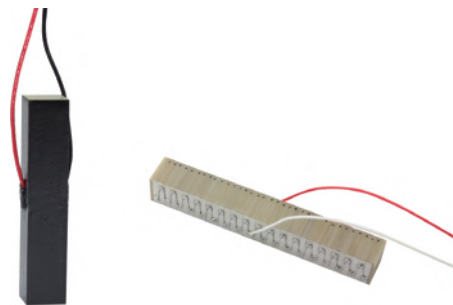

技术参数

型号	尺寸 A×B×L[mm]	标称位移 [μm]±15%	静电容量 [μF]±20%	刚度 [N/μm]±10%	响应频率 [kHz]	推力 [N]
DJF520	5×5×20	20	1.5	60	50	1600
DJF536	5×5×36	40	3.6	30	25	1600
DJF73601	7×7×36	38	6	51	35	1960
DJF73602	7×7×36	56	5.8	36	33	2060
DJF73603	7×7×36	40	7.2	60	25	4000

点胶阀专用压电控制器

- 1通道输出
- 平均功率50W
- 输出电压0~120V
- 10μF负载，50μs阶跃



技术参数

型号	E52.S1/E52.O1	单位
功能	压电控制器	
供电电压	220VAC (198V~242V)	
标称模拟输入范围	0~10	V
放大器带宽	10	kHz
工作温度范围	0~50	°C
过温开风扇	40±5	°C
过温保护范围	75±5 (切断压电控制器供电)	°C
过温保护恢复	60±5	°C
输出过流保护	输出平均电流超过0.3A则过流指示灯亮	°C
控制输入连接器	SMB连接器	
传感输出连接器	SMA连接器	
PZT连接器	LEMO单芯	
SENSOR连接器	LEMO四芯	

销售网络

销售区域	区域销售工程师	大区负责人	销售总监
东北区	销售：张先生（工程师） 电话：18945696638（微信同号） 邮箱：zj@coremorrow.com	北方区域经理电话 0451-55564636	杨明远 （销售总监） 17051647888 （微信同号） ymy@coremorrow.com  CTO微信
华北区	销售：王女士（工程师） 电话：18946154636（微信同号） 邮箱：wy@coremorrow.com		
华东区	销售：李先生（工程师） 电话：18946179826（微信同号） 邮箱：lxb@coremorrow.com	华东区域经理电话 0451-55565926	
	销售：王女士（工程师） 电话：18945696628（微信同号） 邮箱：wld@coremorrow.com		
华南区、云南、 贵州、湖南、江西	销售：仲先生（工程师） 电话：18946117944（微信同号） 邮箱：zwm@coremorrow.com	南方区域经理电话 0451-51837944	
西北区、西南区、 河南、湖北	销售：曲女士（工程师） 电话：18903601859（微信同号） 邮箱：qj@coremorrow.com		
港澳台及海外	销售：宋女士（工程师） 电话：18944636468（微信同号） 邮箱：scj@coremorrow.com	国际区域经理电话 0451-51678668	
公司总部	哈尔滨芯明天科技有限公司 总机：0451-86268790 传真：0451-86267847 邮箱：info@coremorrow.com 网址：www.coremorrow.com 地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉广街41号金华大厦6层		 芯明天官方微信