

36 通道输出 | E01.A36

压电放大器



产品介绍

E01.A36 压电放大器是一款具有 36 个输出通道的功率放大器，它的峰值电流可达 1A，带宽可达 10kHz。

产品特点 >>

- 模块化，36 通道输出
- 平均电流 30mA/ 通道
- 峰值电流 1A/ 通道
- 放大器带宽 10kHz

应用 >>

- 驱动压电陶瓷
- 驱动压电物镜定位器
- 驱动压电陶瓷促动器
- 驱动压电扫描台
- 驱动压电偏转镜
- 驱动压电纳米定位台
- 驱动机构放大促动器



哈尔滨芯明天科技有限公司

电话：0451-86268790

邮箱：info@coremorrow.com

总部地址：哈尔滨市南岗区学府路 191 号创业孵化产业园 12 栋

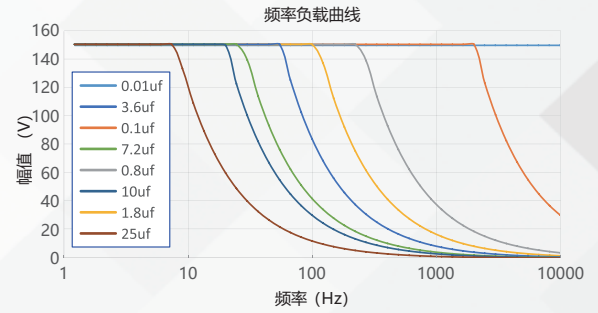
传真：0451-86267847

网址：www.coremorrow.com

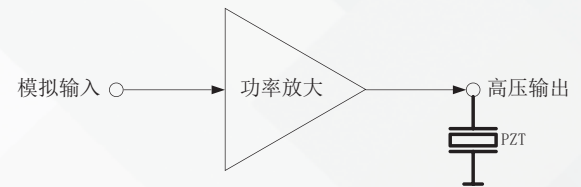
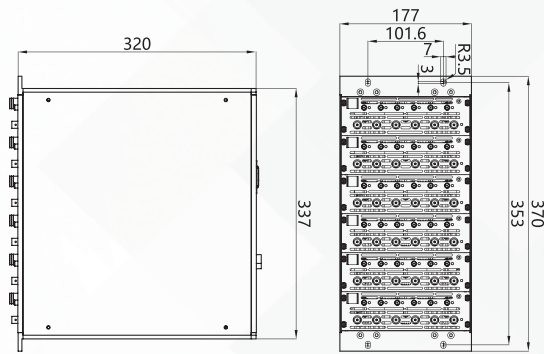
上海办事处地址：上海市浦东新区盛夏路 608 号 2 号楼 108 室

技术参数 >>

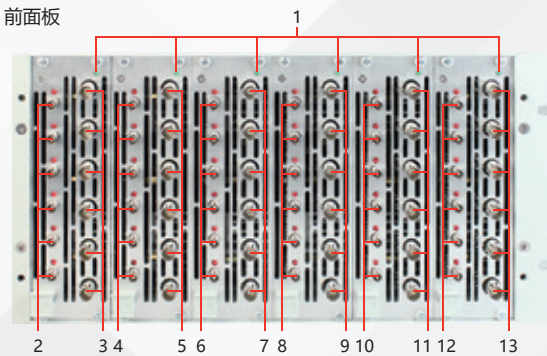
型号	E01.A36	单位
输出通道数	36	
模拟输入电压	-1.33~10	V
输出电压范围	-20~150	V
峰值电流	1/ 通道	A
平均电流	30/ 通道	mA
放大器带宽	10K/ 通道	Hz
输出纹波电压	20/ 通道, 有效值	mVpp
工作温度范围	0~50	°C
供电电源	220VAC	
控制输出连接器	单芯 LEMO	
尺寸	370×177×320 (4U)	mm
重量	10	kg

特性曲线 >>


免责声明：该数据曲线为典型数据曲线，仅供参考。不同批次的产品，性能数据会不同。


原理图 >>

尺寸图 >>

面板介绍 >>

前面板



编号	标识符	型号
1	电源指示灯	LED
2、4、6、8、10、12	PZT, 驱动电压输出端口	EPL.00S.250. HLN
3、5、7、9、11、13	A _{in} , 模拟输入	BNC

后面板



编号	标识符	型号
14	电源开关	KCD2
15	AC220V, 保险插座	IPZ-4


哈尔滨芯明天科技有限公司

电话: 0451-86268790

邮箱: info@coremorrow.com

总部地址: 哈尔滨市南岗区学府路 191 号创业孵化产业园 12 栋

传真: 0451-86267847

网址: www.coremorrow.com

上海办事处地址: 上海市浦东新区盛夏路 608 号 2 号楼 108 室