


8 通道输出 | E82.A8K

压电陶瓷控制器

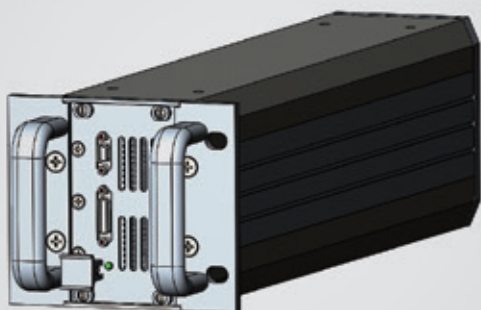

产品介绍

E82.A8K 压电控制器具有 8 个输出通道，单个通道输出电压为 -20~150V，模块化，可自由组拼形成更多通道压电控制器。

产品特点 >>

- 8 通道输出
- 模拟输入控制
- 输出 -20~150V
- 带把手，易安装

应用 >>

- 驱动压电陶瓷
- 驱动压电物镜定位器
- 驱动压电陶瓷促动器
- 驱动压电扫描台
- 驱动压电偏转镜
- 驱动压电纳米定位台
- 驱动机构放大促动器



哈尔滨芯明天科技有限公司

电话：0451-86268790

邮箱：info@coremorrow.com

传真：0451-86267847

网址：www.coremorrow.com


总部地址：哈尔滨市南岗区学府路 191 号创业孵化产业园 12 栋

上海办事处地址：上海市浦东新区盛夏路 608 号 2 号楼 108 室

技术参数 >>



型号	E82.A8K	单位
输出通道数	8 通道	
输出电压范围	-20~150	V
输出电压分辨率	< 5/ 通道	mV
控制方式	模拟输入	
模拟输入电压范围	-0.67~5	V
输出平均功率	3/ 通道	W
平均电流	30	mA
峰值电流	300	mA
输出带宽	75 (空载, 10V 信号), 30 (3nF 负载, 150V)	kHz
输出纹波	< 20	mV
供电电压	DC 28V 2A	
电源接口	WS20J2	
使用环境温度	-20~+40	°C
模拟输入连接器	J30J-9TJW	
电压输出连接器	J30J-21TJW	
输出保护	限流保护、过流保护、温度保护	
尺寸	330.7×89×103.2	mm
重量	2	kg

特性曲线 >>

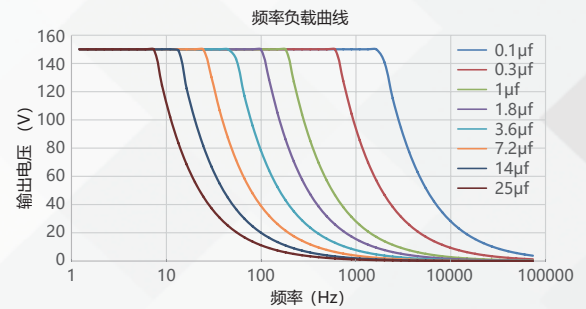


免责声明：该数据曲线为典型数据曲线，仅供参考。不同批次的产品，性能数据会不同。

输入输出接口定义 >>

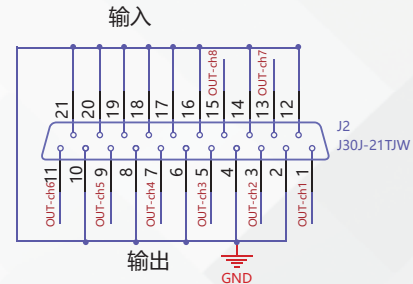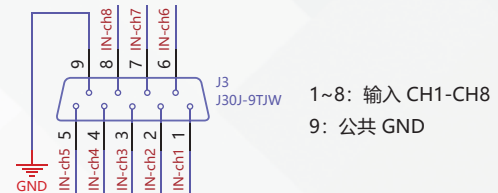

1、3、5、7、9、11、13、15: CH1-CH8 输出
2、4、6、8、10、12、14、16、17-21: 公共 GND

尺寸图 >>

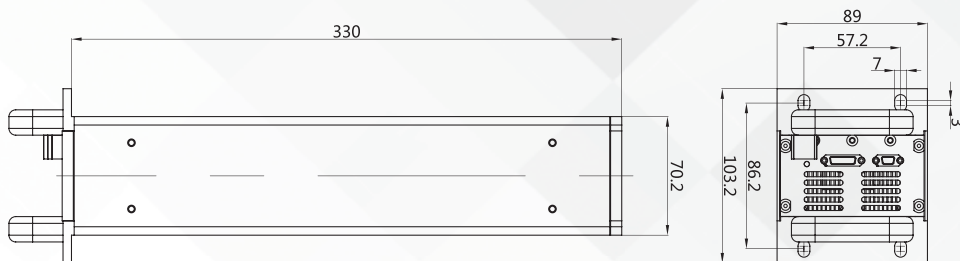

哈尔滨芯明天科技有限公司

电话: 0451-86268790

传真: 0451-86267847

邮箱: info@coremorrow.com

网址: www.coremorrow.com

总部地址: 哈尔滨市南岗区学府路 191 号创业孵化产业园 12 栋

上海办事处地址: 上海市浦东新区盛夏路 608 号 2 号楼 108 室