


1 通道输出 | XE-650.OA

压电陶瓷控制器

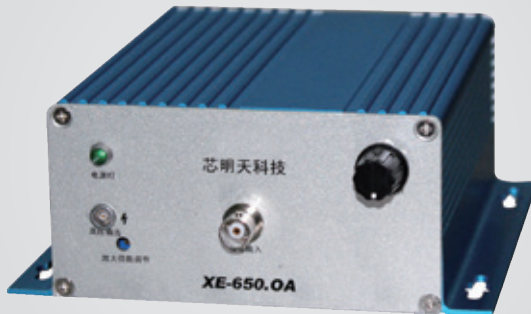

产品介绍

XE-650.OA 系列压电放大器是小体积、单通道压电陶瓷驱动器，-20~120V 输出电压，模拟输入、开环控制。

产品特点 >>

- 单通道
- 小体积
- -20~120V 输出电压
- 开环控制

应用 >>

- 驱动压电陶瓷
- 驱动压电偏转镜
- 驱动压电物镜定位器
- 驱动压电纳米定位台
- 驱动压电陶瓷促动器
- 驱动机构放大促动器
- 驱动压电扫描台



哈尔滨芯明天科技有限公司

电话：0451-86268790

邮箱：info@coremorrow.com

总部地址：哈尔滨市南岗区学府路 191 号创业孵化产业园 12 栋

传真：0451-86267847

网址：www.coremorrow.com

上海办事处地址：上海市浦东新区盛夏路 608 号 2 号楼 108 室


技术参数 >>

| 型号 | XE-650.OA | | 单位 |
|--------------|----------------------|--|------|
| 功能 | 模拟式开环控制器 | | |
| 输出通道数 | 1 | | |
| 标称模拟输入范围 | -1.67~10 | | V |
| 标称输出电压范围 | -20~120 (可选 -20~150) | | V |
| 峰值电流 | 150 | | mA |
| 平均电流 | 50 | | mA |
| 放大器带宽 | 1 | | kHz |
| 输出纹波电压 | 20 | | mVpp |
| PZT 输出连接器 | ERA.00.250.CLL | | |
| 模拟输入连接器 | BNC-50KY 母头 | | |
| 控制方式 | 模拟输入、旋钮调节 | | |
| Sensor 输入连接器 | ERA.0S.304.CLL | | |
| 传感监控连接器 | BNC-50KY 母头 | | |
| 工作温度范围 | 0~50 | | °C |
| 散热 | 壳体底部需散热 | | |
| 尺寸 | 长 147× 高 61× 深 141 | | mm |
| 重量 | 1.3 | | kg |
| 供电电源 | 220VAC 50Hz±10% | | |

面板介绍 >>




特性曲线 >>

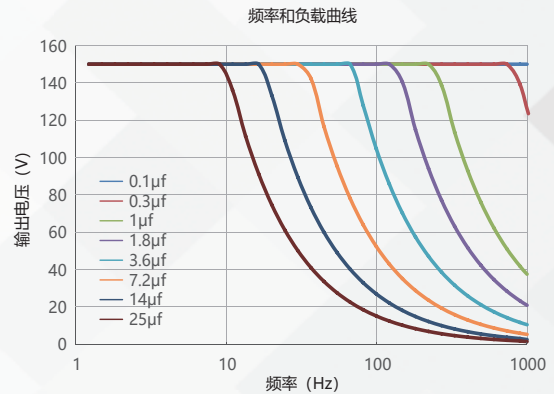

免责声明：该数据曲线为典型数据曲线，仅供参考。不同批次的产品，性能数据会不同。

驱动原理 >>

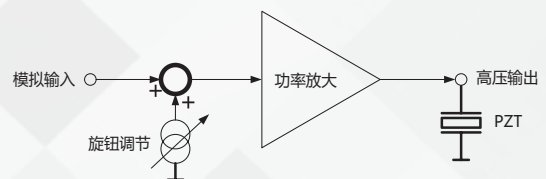

哈尔滨芯明天科技有限公司

电话：0451-86268790

传真：0451-86267847

邮箱：info@coremorrow.com

网址：www.coremorrow.com

总部地址：哈尔滨市南岗区学府路 191 号创业孵化产业园 12 栋

上海办事处地址：上海市浦东新区盛夏路 608 号 2 号楼 108 室