

# 6 通道输出 | E81.C6K-H

## 压电陶瓷控制器



### 产品介绍

E81.C6K-H 压电陶瓷控制器是一款数字式压电控制器，它具有 6 个输出通道，可同时驱动 6 支 PZT 压电陶瓷容性负载，它的通信波特率可达 5250000Baud。

#### 产品特点 >>

- 6 通道输出
- 输出电压达 -20~120V
- 数字式压电控制器

#### 应用 >>

- 适用于大功率
- 高频应用
- 驱动各类压电陶瓷
- 压电换能器



哈尔滨芯明天科技有限公司

电话：0451-86268790

邮箱：info@coremorrow.com

总部地址：哈尔滨市南岗区学府路 191 号创业孵化产业园 12 栋

传真：0451-86267847


网址：www.coremorrow.com

上海办事处地址：上海市浦东新区盛夏路 608 号 2 号楼 108 室

### 技术参数 >>

型号	E81.C6K-H
功能	压电控制器
通道数	6
标称输出电压范围 (V)	-20~120
峰值电流 (mA)	1000/ 通道
平均电流 (mA)	70/ 通道
放大器带宽 (Hz)	10k/ 通道
输出纹波电压 (mVpp)	10/ 通道
PZT 连接器	E81.C6K-H PZT CONTROLLER
通信接口	RS-422 (D-SUB9)
波特率	9600、115200、256000、1382400、5250000
工作温度范围 (°C)	-20~65
贮存温度 (°C)	-40~70
环境湿度	最高相对湿度 80%，温度可达 30°C 最低相对湿度 50%，温度可达 40°C
尺寸 (mm)	335×205×44mm
重量 (kg)	2.35
供电电源	220V AC
供电接口	IEC 插座

### 特性曲线 >>

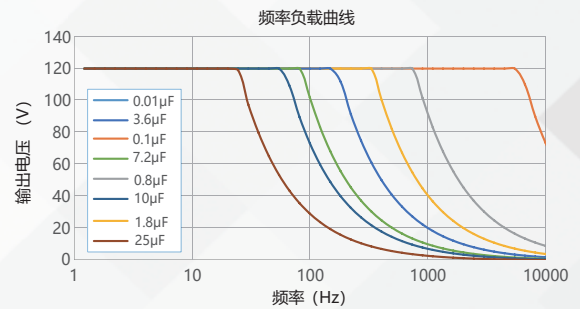


免责声明：该数据曲线为典型数据曲线，仅供参考。不同批次的产品，性能数据会不同。

### 面板介绍 >>




编号	功能
①	1 至 3 通道电压输出接口
②	1 至 3 通道供电状态指示
③	RS-422 通信接口
④	4 至 6 通道电压输出接口
⑤	4 至 6 通道供电状态指示
⑥	供电接口
⑦	电源开关

### 尺寸图 >>

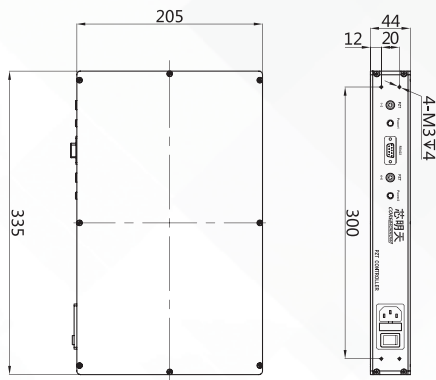

### 原理图 >>

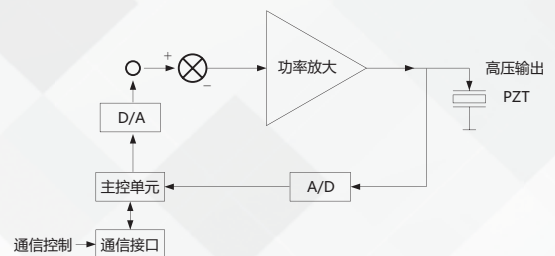

哈尔滨芯明天科技有限公司

电话：0451-86268790

传真：0451-86267847

邮箱：info@coremorrow.com

网址：www.coremorrow.com

总部地址：哈尔滨市南岗区学府路 191 号创业孵化产业园 12 栋

上海办事处地址：上海市浦东新区盛夏路 608 号 2 号楼 108 室