


MN30-8mm

直线压电马达

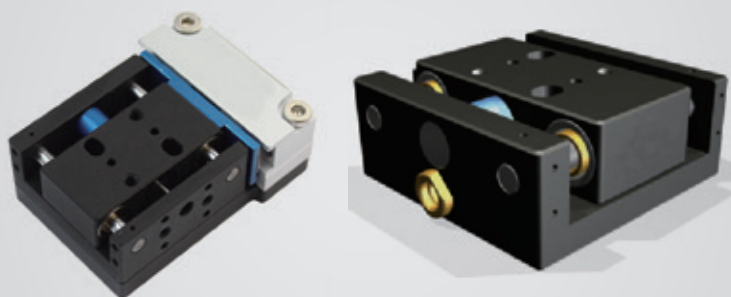

产品介绍

MN 直线压电马达可产生毫米级运动行程，内部采用 PZT 压电陶瓷驱动，具有精度高、行程大的特点。可选低温、真空、闭环版本。

产品特点 >>

- 压电式驱动
- 小体积
- 纳米级分辨率
- 8mm 行程可选
- 可选闭环版本、真空版本

应用 >>

- 晶圆检查
- 工业精密定位
- 平版印刷
- 半导体技术
- 纳米压印
- 半导体测试
- 纳米计量学
- 在强磁场和真空中运动



哈尔滨芯明天科技有限公司

电话: 0451-86268790

邮箱: info@coremorrow.com

总部地址: 哈尔滨市南岗区学府路 191 号创业孵化产业园 12 栋

传真: 0451-86267847

网址: www.coremorrow.com

上海办事处地址: 上海市浦东新区盛夏路 608 号 2 号楼 108 室

技术参数 >>


型号	MN30-8mm	单位
宽	30	mm
高	12.5	mm
深	30	mm
行程	8	mm
速度	1.2	mm/s
重量	32	g
承载能力		
扭矩 Mx	5	Ncm
扭矩 My	5	Ncm
扭矩 Mz	5	Ncm
出力 Fx	4.5	N
承压力 Fy、Fz	30	N
分辨率（计算值）		
单个步进	~450	nm
1/16 步进	~30	nm
1/64 步进	~10	nm
1/2 步进	~250	nm
双步进	~900	nm
导向精度（空载）		
偏航角	20	arc sec
俯仰 / 冲角	60	arc sec
垂直偏移	1	μm
横向偏移	2	μm

注：可选闭环版本。闭环版本尺寸更大。闭环传感器精度达 $\pm 1\mu\text{m/m}$ ；扫描频率达 400kHz；通过 RS-422 串口通信；闭环工作温度 0~55℃。可选二维或三维等多维组合版本。

可选配闭环传感器 >>



尺寸图（开环，无传感器）>>

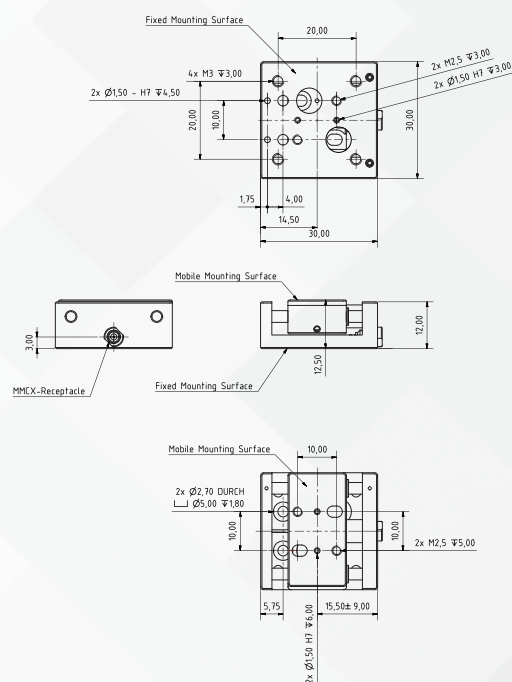

推荐控制器 >>



E53.D1E/C1K-J
上位机软件控制、单通道输出
适于—维运动平台
开、闭环控制



E71.D3E/C3K-J
3 通道输出, 上位机软件控制
适于二、三维运动平台
开、闭环控制



哈尔滨芯明天科技有限公司

电话: 0451-86268790

传真: 0451-86267847

邮箱: info@coremorrow.com

網址: www.coremorrow.com

总部地址：哈尔滨市南岗区学府路 191 号创业孵化产业园 12 栋

上海办事处地址：上海市浦东新区盛夏路 608 号 2 号楼 108 室