


## 3/6/9 通道 | E81-D 板卡式航空电源

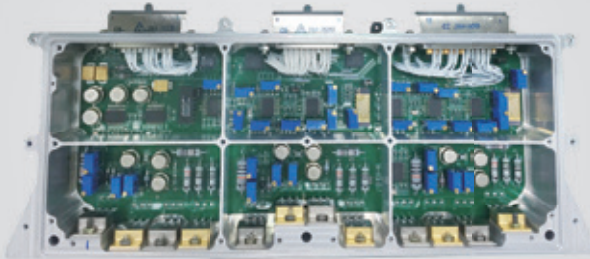

### 产品介绍

E81-D 板卡式航空电源。模拟控制，可选 3、6 或 9 通道，可分别驱动 1、2 或 3 台压电偏转镜。采用特殊原理设计及航空元件。

#### 产品特点 >>

- 模拟控制
- 可选 3、6 或 9 通道
- 空载满幅值带宽 1kHz

#### 应用 >>

- 适用于大功率、高频应用
- 驱动各类容性负载
- 驱动压电陶瓷
- 驱动压电换能器



哈尔滨芯明天科技有限公司

电话：0451-86268790

邮箱：info@coremorrow.com

总部地址：哈尔滨市南岗区学府路 191 号创业孵化产业园 12 栋

传真：0451-86267847

网址：www.coremorrow.com

上海办事处地址：上海市浦东新区盛夏路 608 号 2 号楼 108 室

## 技术参数 >>

型号	E81-D
工作方式	模拟输入
通道数	3/6/9
输入阻抗 (KΩ)	-0.67~5
空载满幅值带宽 (Hz)	100
标称输出电压 (V)	1k
输出电压纹波 (mVpp)	-20~+150
峰值电流 (mA/ 通道)	≤ 20
平均电流 (mA/ 通道)	150
接口形式	50
长 × 宽 (mm)	DB 座
电源接口	280×170
高 (mm)	30
工作温度 (° C)	-45~80
工作电压	+170V, ±15V, -24V 0.2A
保护功能	过流、短路

## 定制板卡压电控制器 >>

E80.A4K-I1	E80.D3S-J1	E80.D3S-I1	E80.B6S-J1	E80.B3S-I1
				
4 通道，开环 模拟控制	3 通道，闭环 可驱动单摆镜	3 或 6 通道，机载 可驱动单摆镜或双摆镜	6 通道，闭环，可驱 动双摆镜	3 通道，闭环，可驱 动单摆镜



哈尔滨芯明天科技有限公司

电话：0451-86268790

传真：0451-86267847

邮箱：info@coremorrow.com

网址：www.coremorrow.com

总部地址：哈尔滨市南岗区学府路 191 号创业孵化产业园 12 栋

上海办事处地址：上海市浦东新区盛夏路 608 号 2 号楼 108 室