



压电陶瓷控制器 工业式 E60



E60为小体积单通道开环低动态压电陶瓷控制器，模拟输入控制方式。产品体积小，易于集成，是开环小体积压电控制器的首选。


特性

- 输出电压：0~120V/150V
- 单通道开环控制
- 模拟输入
- 工业应用

一体设计 体积小巧




频率负载曲线

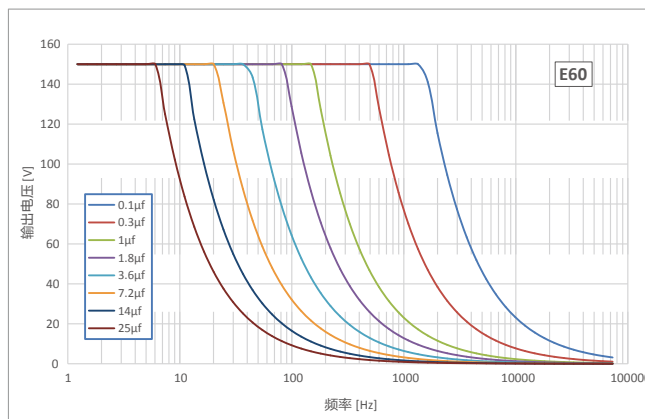

技术参数

型号	E60.K1DL
功能	模拟式单通道驱动器
驱动	
通道数	1
模拟输入 (V)	0~10
输出电压范围 (V)	0~120 (可选0~150)
峰值电流 (mA)	75
平均电流 (mA)	25
平均功率 (W)	3
放大器带宽 (kHz)	1
输出纹波电压 (mVpp)	20
接口	6引脚焊针
其他	
工作温度范围 (°C)	0 ~ 50
尺寸 (mm)	长76.5×宽61×高21
重量 (kg)	0.15
供电电压	±15VDC/2A
散热	壳体需散热

引脚定义

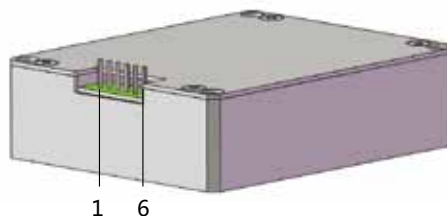

引脚	功能
1	控制输入端
2	供电电压：+15VDC/2A
3	供电电压：-15VDC/2A
4	供电电压地与控制输入地：AGND
5	电压输出地：SGND
6	电压输出端
外壳	屏蔽地：GND