

大功率 | E81.A1K-H

压电陶瓷控制器



产品介绍

E81.A1K-H 是大功率型压电陶瓷控制器，非常适于压电陶瓷的批量驱动与测试，频率和输出电压幅值均可调。

产品特点 >>

- 大功率
- 峰值电流 > 6A
- 输出电压 -20~150V
- 平均电流 2A

应用 >>

- 驱动压电陶瓷
- 驱动压电物镜定位器
- 驱动压电陶瓷促动器
- 驱动压电扫描台
- 驱动压电偏转镜
- 驱动压电纳米定位台
- 驱动机构放大促动器



哈尔滨芯明天科技有限公司

电话: 0451-86268790

邮箱: info@coremorrow.com

总部地址: 哈尔滨市南岗区学府路 191 号创业孵化产业园 12 栋

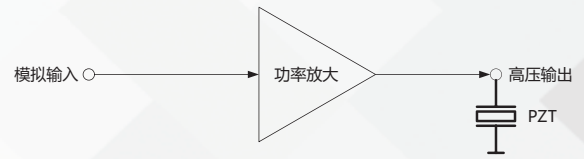
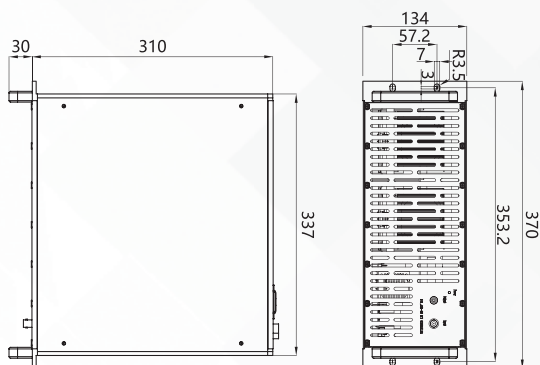
传真: 0451-86267847

网址: www.coremorrow.com

上海办事处地址: 上海市浦东新区盛夏路 608 号 2 号楼 108 室

技术参数 >>

型号	E81.A1K-H	单位
输入电压范围	-1.33~10	V
输出电压范围	-20~150	V
峰值电流	>6	A
平均电流	2 (±10%)	A
放大器增益	15	
放大器带宽	10	kHz
纹波	20 (加载 2.2μF)	mVpp
工作温度范围	0~50	°C
输出短路电流	80	mA
模拟输入连接器	BNC-50KY 母头	
PZT 连接器	ERA.0S.116.CTL	
供电输入电压	220VAC	
供电接口	IPZ-4	
静态功耗	<35	W
尺寸	长 370× 高 134× 深 310	mm
重量	9180	g±5%

驱动原理 >>

尺寸图 >>

哈尔滨芯明天科技有限公司

电话: 0451-86268790

传真: 0451-86267847

邮箱: info@coremorrow.com

网址: www.coremorrow.com

总部地址: 哈尔滨市南岗区学府路 191 号创业孵化产业园 12 栋

上海办事处地址: 上海市浦东新区盛夏路 608 号 2 号楼 108 室