

224 通道输出 | E82.C224K

压电陶瓷控制器



产品介绍

E82.C224K 压电陶瓷驱动电源是专为驱动压电变形镜类产品而研发设计生产的驱动电源。因其工作环境的特殊，该百通道驱动电源进行了特殊的设计和选材，并经过了非常严格的环境实验，如盐雾试验、霉菌试验、湿热试验、电磁兼容试验、振动试验等，满足《GJB150A-2009 军用装备实验室环境试验方法》系列标准。

产品特点 >>

- 224 通道输出
- 输出电压 -20~+120V
- 输入功率 1000W
- 其他特殊要求可定制

应用 >>

- 驱动压电陶瓷
- 驱动压电偏转镜
- 驱动压电物镜定位器
- 驱动压电纳米定位台
- 驱动压电陶瓷促动器
- 驱动机构放大促动器
- 驱动压电扫描台



哈尔滨芯明天科技有限公司

电话: 0451-86268790

邮箱: info@coremorrow.com

总部地址: 哈尔滨市南岗区学府路 191 号创业孵化产业园 12 栋

传真: 0451-86267847


网址: www.coremorrow.com

上海办事处地址: 上海市浦东新区盛夏路 608 号 2 号楼 108 室


技术参数 >>

型号	E82.C224K	单位
输出通道数	224 路	
输出电压	-20~+120	V
输出电压分辨率	5	mV
输出电压纹波	10 (RMS)	mV
单通道平均电流	25	mA
单通道峰值电流	80	mA
输出带宽	1	kHz
输出保护功能	过流保护	
PZT 输出接口	中航光电 A950 系列 J24H-52ZKH、J24H-74ZKH、J24H-15ZKH (可选配)	
通信接口	百兆以太网, HY9511180A	
AD 采集功能	有软件界面显示	
供电电压	AC 220V	
供电接口	JY27467T13E03PN-H	
输入功率	1000	W
产品等级	海军级	
重量	58000	g±5%
机箱尺寸	19 英寸 标准 8U 机箱 W480×H351×D506 (含把手)	mm
工作环境温度	-10~+40	°C
存储环境温度	-25~+50	°C
定制	其他特殊要求可定制	


尺寸图 >>

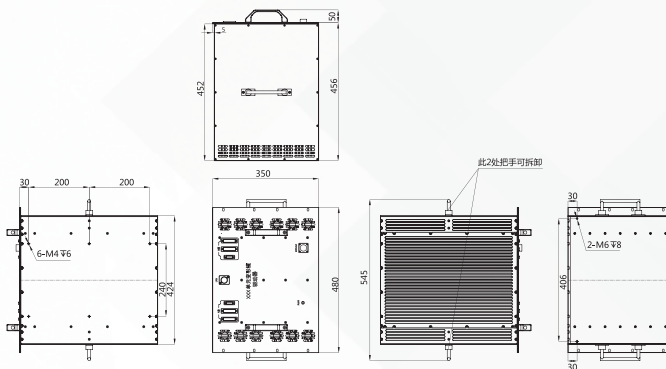

电磁兼容试验、高低温实验 >>

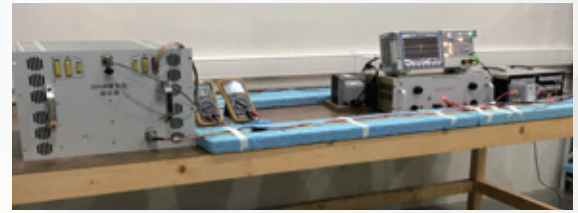


电磁兼容试验

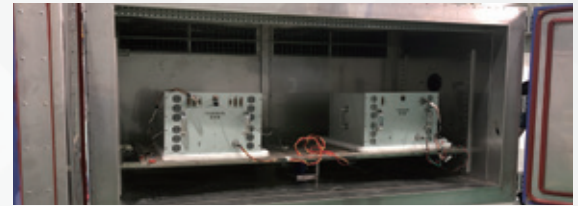

高低温实验

特性曲线 >>

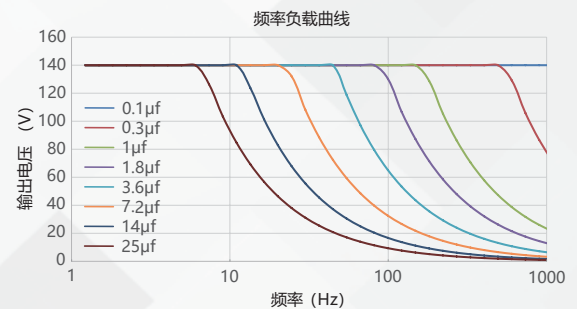

免责声明：该数据曲线为典型数据曲线，仅供参考。不同批次的产品，性能数据会不同。



哈尔滨芯明天科技有限公司

电话：0451-86268790

传真：0451-86267847

邮箱：info@coremorrow.com

网址：www.coremorrow.com

总部地址：哈尔滨市南岗区学府路 191 号创业孵化产业园 12 栋

上海办事处地址：上海市浦东新区盛夏路 608 号 2 号楼 108 室