

1 通道输出 | XE-650.CA

压电陶瓷控制器



产品介绍

XE-650.CA 压电陶瓷控制器是小体积、单通道压电陶瓷驱动器，-20~120V 输出电压，模拟输入控制，开环/闭环控制。

产品特点 >>

- 单通道
- 小体积
- -20~120V 输出电压
- 开 / 闭环控制

应用 >>

- 驱动压电陶瓷
- 驱动压电偏转镜
- 驱动压电物镜定位器
- 驱动压电纳米定位台
- 驱动压电陶瓷促动器
- 驱动机构放大促动器
- 驱动压电扫描台



哈尔滨芯明天科技有限公司

电话：0451-86268790

邮箱：info@coremorrow.com

总部地址：哈尔滨市南岗区学府路 191 号创业孵化产业园 12 栋

传真：0451-86267847


网址：www.coremorrow.com

上海办事处地址：上海市浦东新区盛夏路 608 号 2 号楼 108 室

技术参数 >>


型号	XE-650.CA	单位
功能	模拟式闭环控制器	
输出通道数	1	
标称模拟输入范围	-1.67~10	V
标称输出电压范围	-20~120 (可选 -20~150)	V
峰值电流	150	mA
平均电流	50	mA
放大器带宽	1	kHz
输出纹波电压	20	mVpp
PZT 输出连接器	ERA.00.250.CLL	
模拟输入连接器	BNC-50KY 母头	
控制方式	模拟输入、旋钮调节	
传感器类型	SGS	
伺服特性	模拟 P-I+ 陷波滤波	
Sensor 输入连接器	ERA.0S.304.CLL	
传感监控连接器	BNC-50KY 母头	
工作温度范围	0~50	°C
散热	壳体底部需散热	
尺寸	长 147× 高 61× 深 141	mm
重量	1.3	kg
供电电源	220VAC 50Hz±10%	

特性曲线 >>

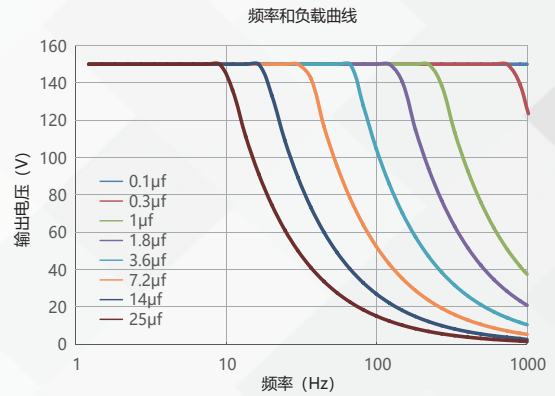


免责声明：该数据曲线为典型数据曲线，仅供参考。不同批次的产品，性能数据会不同。

面板介绍 >>

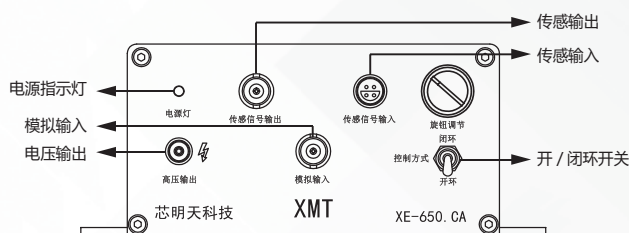

驱动原理 >>

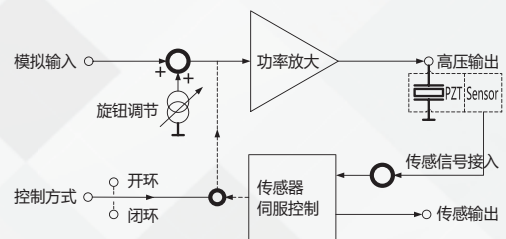

哈尔滨芯明天科技有限公司

电话：0451-86268790

传真：0451-86267847

邮箱：info@coremorrow.com

网址：www.coremorrow.com

总部地址：哈尔滨市南岗区学府路 191 号创业孵化产业园 12 栋

上海办事处地址：上海市浦东新区盛夏路 608 号 2 号楼 108 室