

Z 向运动 | P72.Z80S/K

压电物镜定位器



产品介绍

P72.Z80 系列压电物镜定位器是专门为物镜聚焦显微而设计的 Z 轴运动压电物镜定位器，采用无回差柔性铰链并联导向机构设计，物镜补偿量较小，具有超高聚焦稳定性，物镜定位器装入显微检测 / 测量或者观测装置可以带动物镜头聚焦提高精度，可与多种高分辨率的显微镜配合使用。

产品特点 >>

- 一维 Z 向运动
- 行程范围 80 μ m
- 承载能力达 0.4kg
- 毫秒级响应时间
- 开环 / 闭环可选、闭环重复定位精度高

应用 >>

- 三维成像
- 干涉 / 计量
- 共焦显微
- 表面结构分析
- 生物科技
- 半导体测试



哈尔滨芯明天科技有限公司

电话: 0451-86268790

邮箱: info@coremorrow.com

总部地址: 哈尔滨市南岗区学府路 191 号创业孵化产业园 12 栋

传真: 0451-86267847

网址: www.coremorrow.com

上海办事处地址: 上海市浦东新区盛夏路 608 号 2 号楼 108 室

技术参数 >>

型号	尾缀 S- 闭环 尾缀 K- 开环	P72.Z80S	P72.Z80K	单位
运动自由度		Z	Z	
标称行程范围 (0~120V)		64	64	$\mu\text{m} \pm 10\%$
行程范围 (0~150V)		80	80	$\mu\text{m} \pm 10\%$
传感器类型		SGS	-	
分辨率		3	1	nm
闭环线性度		0.1	-	%F.S.
闭环重复定位精度		0.05	-	%F.S.
推 / 拉力		160/20	160/20	N
运动方向刚度		2	2	$\text{N}/\mu\text{m} \pm 20\%$
空载谐振频率		700	700	$\text{Hz} \pm 20\%$
带载谐振频率		300@400g	300@400g	$\text{Hz} \pm 20\%$
空载阶跃时间		7	2.5	$\text{ms} \pm 20\%$
承载能力		0.4	0.4	kg
静电容量		14	14	$\mu\text{F} \pm 20\%$
工作温度范围 ^[1]		-20~80	-20~80	°C
材质		钢	钢	
重量		360 (不含线)	360 (不含线)	$\text{g} \pm 5\%$
出线长 ^[2]		1.5	1.5	$\text{m} \pm 10\text{mm}$
传感 / 电压连接器 ^[2]		-	-	


注：以上参数是采用 E00/E01 系列压电控制器测得。最大驱动电压可在 -20V~150V；对于高可靠的长期使用，建议驱动电压在 0~120V。除特别说明外，以上参数均于室温约 25°C 下测得。

[1] 可定制低温及高真空版本。

[2] 线长及连接器可定制。


注：以上所提参数与测试环境、测试设备有关。

特性曲线 >>

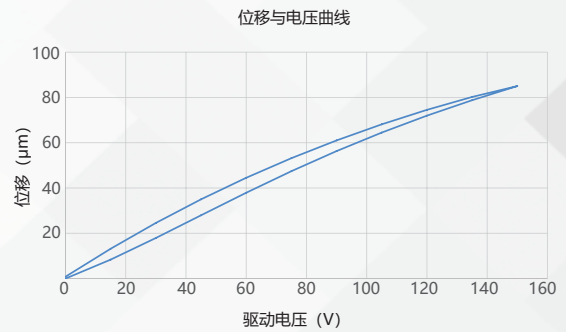

免责声明：该数据曲线为典型数据曲线，仅供参考。不同批次的产品，性能数据会不同。

尺寸图 >>

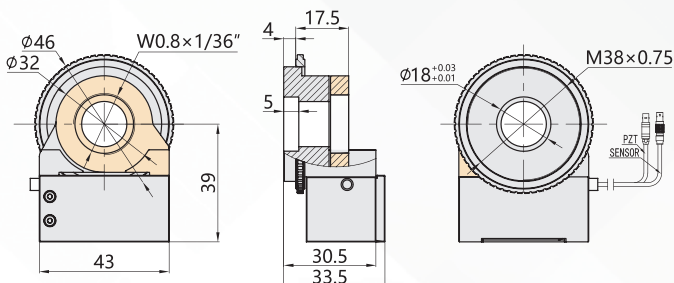

推荐控制器 >>



E01.D1
LCD，薄膜按键，可达 625mA
RS-232/RS-422/USB 通信
软件可二次开发



E53
小体积，60mA
RS-232/RS-422/USB 通信
软件可二次开发



哈尔滨芯明天科技有限公司

电话：0451-86268790

传真：0451-86267847

邮箱：info@coremorrow.com

网址：www.coremorrow.com

总部地址：哈尔滨市南岗区学府路 191 号创业孵化产业园 12 栋

上海办事处地址：上海市浦东新区盛夏路 608 号 2 号楼 108 室