


## MTP75/5×5/25.1 压电陶瓷叠堆

(一端半球头，一端平面)





### 产品技术参数


型号	MTP75/5×5/25.1
驱动电压	0~75V
行程 (0~75V)	25.2μm±15%
迟滞	<15%
出力 @75V	1000N
刚度	39.68N/μm±20%
空载谐振频率	55kHz
谐振下阻抗	60MΩ
电容	9.4μF±15%
重量	4.836g
工作温度	-25~130°C
居里温度	230°C
外部电极	丝网印刷银
压电陶瓷尺寸 (±0.1)	5×5×25.1mm
总体尺寸 (除引线外)	5.2×7.1×25.1mm
半球头直径	5mm

除特别说明外，以上参数均于室温 25°C 下测得。

### 特性曲线

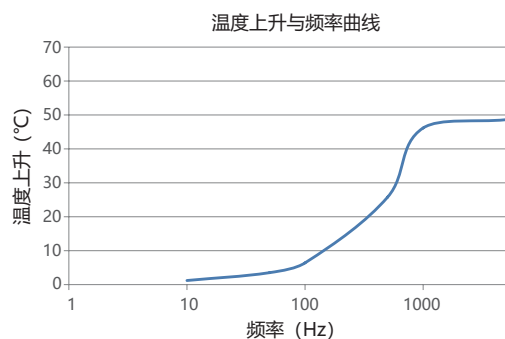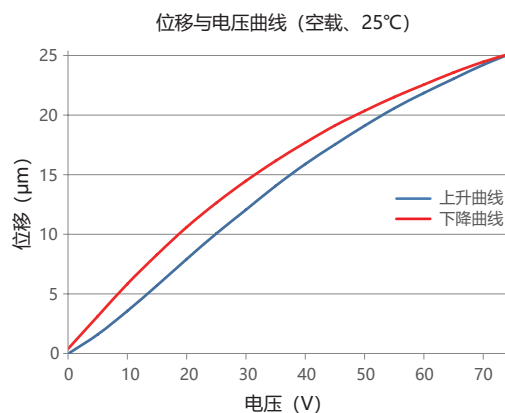

注：施加正弦波电压 10 分钟后测量的。

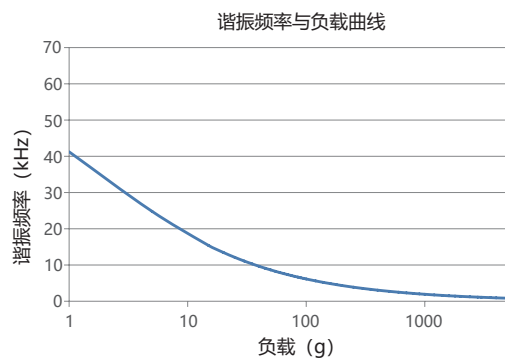

### 尺寸图

