

MTP75/5 × 5/39.8 压电陶瓷叠堆





产品技术参数


型号	MTP75/5×5/39.8
驱动电压	0~75V
行程 (0~75V)	44.8μm±15%
迟滞	<15%
出力 @75V	1000N
刚度	22.32N/μm±20%
空载谐振频率	30kHz
谐振下阻抗	60MΩ
电容	16.5μF±15%
重量	7.957g
工作温度	-25~130°C
居里温度	230°C
外部电极	丝网印刷银
压电陶瓷尺寸 (±0.1)	5×5×39.8mm
总体尺寸 (除引线外)	5.2×7.1×39.8mm

除特别说明外，以上参数均于室温 25°C 下测得。

特性曲线

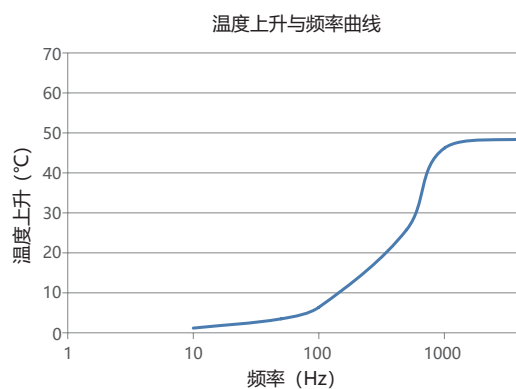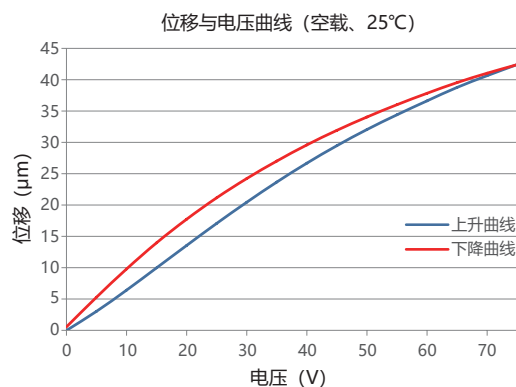

注：施加正弦波电压 10 分钟后测量的。

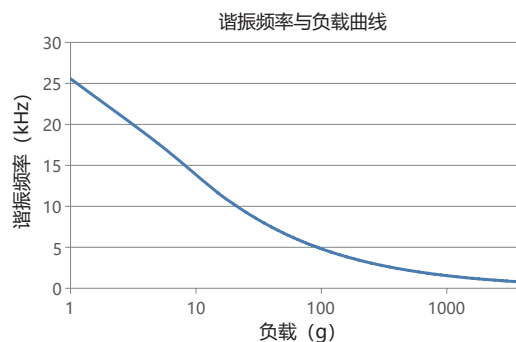

尺寸图

