


MTP150/10×10/22.6 压电陶瓷叠堆

(一端半球头，一端平面)


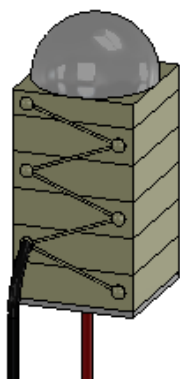


产品技术参数


型号	MTP150/10×10/22.6
驱动电压	0~150V
行程 (0~150V)	20μm±15%
迟滞	<15%
出力 @150V	4000N
刚度	200N/μm±20%
空载谐振频率	65kHz
谐振下阻抗	50MΩ
电容	6μF±15%
重量	14.58g
工作温度	-25~130°C
居里温度	230°C
外部电极	丝网印刷银
压电陶瓷尺寸 (±0.1)	10×10×22.6mm
总体尺寸 (除引线外)	11.7×10.2×22.6mm
半球头直径	10mm

除特别说明外，以上参数均于室温 25°C 下测得。

特性曲线

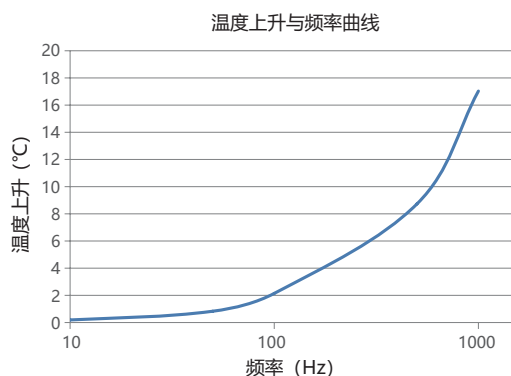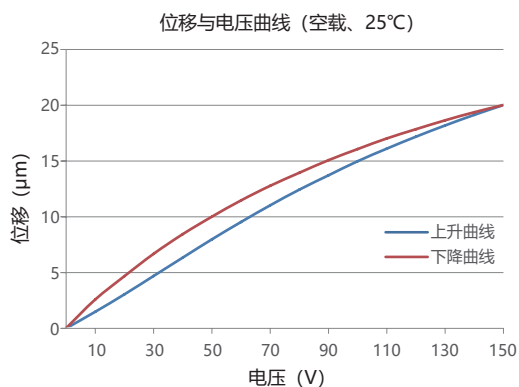

注：施加正弦波电压 10 分钟后测量的。

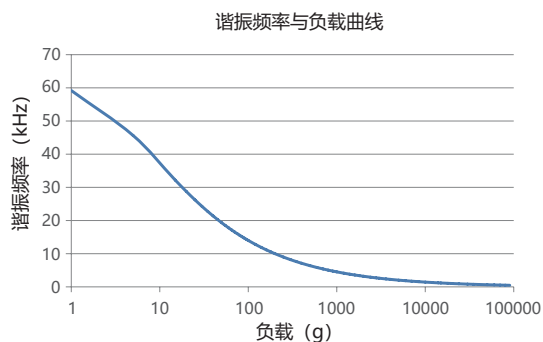

尺寸图

