


## MTP150/10×10/49.7 压电陶瓷叠堆

(一端半球头，一端平面)





### 产品技术参数


型号	MTP150/10×10/49.7
驱动电压	0~150V
行程 (0~150V)	50μm±15%
迟滞	<15%
出力 @150V	4000N
刚度	80N/μm±20%
空载谐振频率	27kHz
谐振下阻抗	50MΩ
电容	15μF±15%
重量	32.2g
工作温度	-25~130°C
居里温度	230°C
外部电极	丝网印刷银
压电陶瓷尺寸 (±0.1)	10×10×49.7mm
总体尺寸 (除引线外)	11.7×10.2×49.7mm
半球头直径	10mm

除特别说明外，以上参数均于室温 25°C 下测得。

### 特性曲线

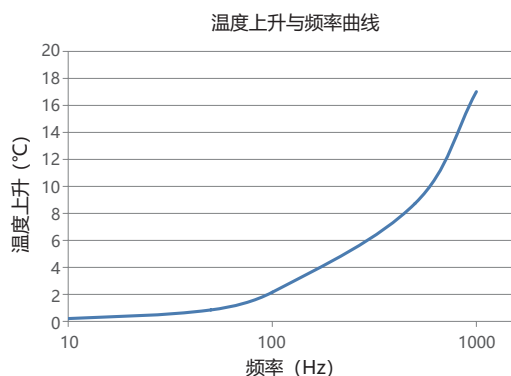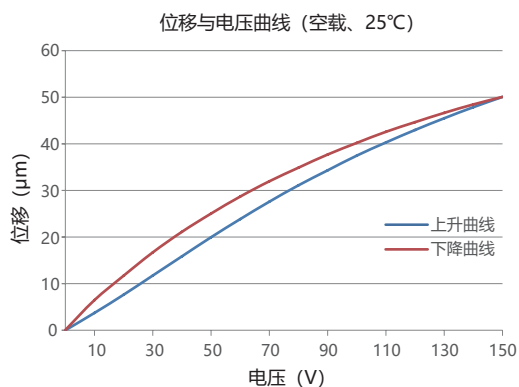

注：施加正弦波电压 10 分钟后测量的。

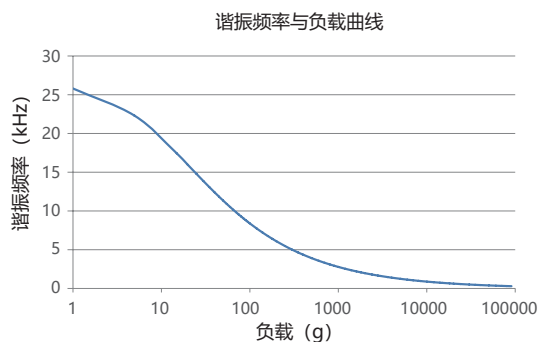

### 尺寸图

